ООО «Доза-Гран»
603024, РФ, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Бойновский, 19

Тел. 8-800-200-24-66 (бесплатный телефон)
E-mail: office@dozagran.com
www. dozagran.com

КОЛОННЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД

ОБЩАЯ СХЕМА

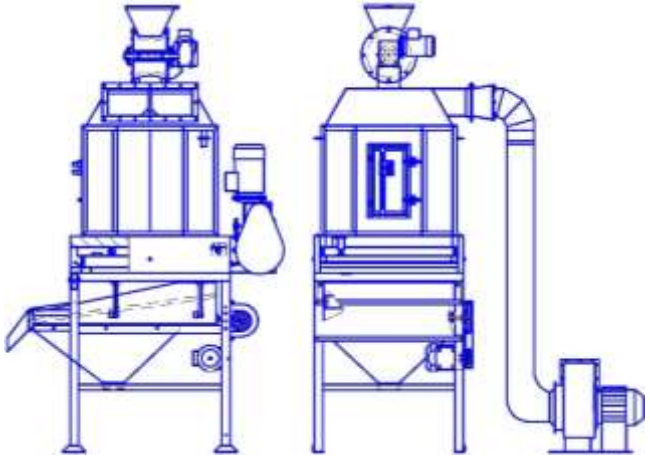

ПРИМЕНЕНИЕ

Колонна охлаждения непрерывного действия предназначена для охлаждения гранул, поступающих из пресс-гранулятора.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Через шлюзовой затвор горячие гранулы поступают в камеру охлаждения. При заполнении продуктом камеры охлаждения до верхнего уровня срабатывает датчик контроля верхнего уровня, и начинается разгрузка гранул через заслонки планочного разгрузителя на стол рассева, который предназначен для отделения готового продукта от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части. Выгрузка охлажденного продукта происходит до тех пор, пока не сработает датчик контроля нижнего уровня. Затем цикл повторяется.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Производительность*, т/ч	Установленная мощность, кВт	Стоимость (с НДС), руб
ОКТ-1500	1,5	7,72	**365 000**
ОКТ-3000	3	9,9	**480 000**
ОКТ-6000	6	14,35	**638 000**
ОКТ-10000	10	25,3	**720 000**

*Производительность рассчитана по древесным пеллетам с насыпной плотностью 660 кг/м^3 и температурой ≈80 ºС.

ООО «Доза-Гран»
603024, РФ, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород,
пер. Бойновский, 19

Тел. 8-800-200-24-66 (бесплатный телефон)
E-mail: office@dozagran.com
www. dozagran.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Модель		**ОКТ-1500**	**ОКТ-3000**	**ОКТ-6000**	**ОКТ-10000**
Полезный объем ОКТ, не менее, м³		0,5	1,5	2	4
Температура гранул после охлаждения колонной (выше температуры окружающей среды), ºС		на 3-8			
Расход воздуха вентилятора, м³/ч		5200-8300	5200-8800	9000-11000	9000-20000
Качество сортировки гранул, %		не менее 99			
Установленная мощность, кВт	**Шлюзовой затвор ЗШ**	0,75	0,75	0,75	1,1
	Привод разгрузки секции охлаждения	1,1	1,1	1,5	2,2
	Привод рассева	0,37	0,55	1,1	-
	Привод вентилятора	5,5	7,5	11	22
Масса, кг		850	900	1100	1800

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. 3. ЗИПКолонна охлаждения в составе:
- шлюзовой затвор;
- секция охлаждения с комплектом крепежа;
- стол рассева (не входит в состав ОКТ-10000);
- вентилятор;
- комплект переходников, шлангов и крепежа

2. Документация

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок поставки:
- ✓ ОКТ-1500 до 7 рабочих дней
- ✓ ОКТ-3000 до 10 рабочих дней
- ✓ ОКТ-6000; ОКТ-10000 до 20 рабочих дней

Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Предоплата 50 % от стоимости оборудования.