ООО «Доза-Гран»
603024, Россия
Нижний Новгород
пер. Бойновский, 19

Тел. 8 800 200 24 66
Тел./факс 8 (831) 432 6 500
E-mail: office@dozagran.com
www.dozagran.com

ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД

ЗАПАТЕНТОВАНО
№ 122309

ОБЩАЯ СХЕМА

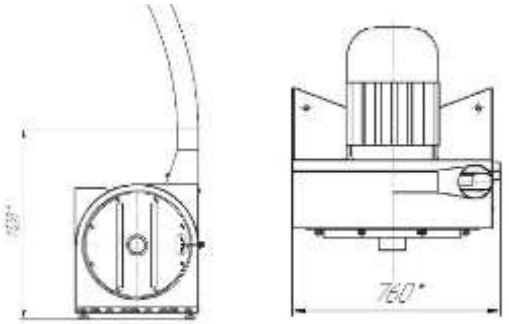

ПРИМЕНЕНИЕ

Дробилка ДКР предназначена для измельчения зерна, лузги, помета, а также древесных отходов, таких как опил, стружка. Оборудование может применяться самостоятельно или в составе технологической линии переработки отходов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сырье забирается эжектором из бурта, бункера или автомобильного прицепа. При помощи гибкой всасывающей трубы оно направляется в дробильную камеру. В камере сырье дробится вращающимися молотками и откидывается на стенки сита до того момента, пока размер фракции не станет меньше размера отверстий сита. Измельченное сырье выбрасывается через сито в корпус молотковой дробилкой под действием потока воздуха, создаваемого вентилятором. Затем измельченный материал направляется в камеру вентилятора, откуда он перемещается через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод в бункер хранения или смеситель.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Произв-ть , до $м^3/ч$*	Установленная мощность, кВт	Требование к сырью	Получаемая продукция**
ДКР-500	400	11	Опил, дробленая стружка хвойных пород и лиственных пород древесины размером до 25х25х1,5 мм влажностью до 14%. Лузга подсолнечника, крупяных и зерновых культур влажностью до 14%.	от 1,0 до 3,0 мм (до 70% от общей массы)
ДКР-1000	1000	18,5		
ДКР-1500	1500	22		

*Производительность по опилу (при влажности не более 16% и плотности не менее 0,3 т/м3 на сите с отверстиями 6 мм
**Размер частиц получаемого продукта (при диаметре отверстий сменных сит 6мм

DOZAGRAN
energy technology

ISO 9001

ООО «Доза-Гран»
603024, Россия
Нижний Новгород
пер. Бойновский, 19

Тел. 8 800 200 24 66
Тел./факс 8 (831) 432 6 500
E-mail: office@dozagran.com
www.dozagran.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр отверстий сит, возможных к поставке	
ДКР -500	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 мм
ДКР -1000	
ДКР -1500	
Масса	
ДКР -500	280 кг
ДКР -1000	450 кг
ДКР -1500	470 кг
Электродвигатель	
ДКР -500	11 кВт, 3000об/мин
ДКР -1000	18,5 кВт, 3000об/мин
ДКР -1500	22 кВт, 3000об/мин
Регулирование степени помола продукта осуществляется установкой сменных сит с различными размерами перфорации	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.ДКР в сборе
2. ЗИП: решета Ø8, Ø6, Ø6 (3шт); комплект молотков.
3. Регулируемое воздухозаборное устройство -эжектор.
4. Шланг ПВХ заборный (10 м) с 2 хомутами;
5. Шланг ПВХ напорный (4 м) с 2 хомутами.
6. Документация (Руководство по эксплуатации, паспорт на электрооборудование)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок поставки: до 5 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Предоплата 50 % от стоимости оборудования.

EAC

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

ОТЗЫВЫ